

TRALICCIO ELETTROSALDATO SPECIALE A MISURA

I tralici elettrosaldati sono prodotti con acciaio B450A e B450C ad altezze e diametri variabili, a seconda delle specifiche esigenze produttive del cliente. La gamma di tralici prodotta varia:

h = 50 4/6/3 altezza 50 mm - Ø4 mm inferiore - Ø6 mm superiore - staffa Ø3 mm
 liscio a h = 370 16/16/10 altezza 370 mm - Ø16 mm inferiore - Ø16 mm superiore
 - staffa Ø10 mm. I pacchi di traliccio sono assemblati con staffe di contenimento e legature, in modo da poterne facilitare il trasporto e la movimentazione; i tralici vengono prodotti in lunghezze variabili da 1,60 m. a 13,60 m. Ogni singolo pacco possiede un cartellino identificativo con rispettivi codici di rintracciabilità.

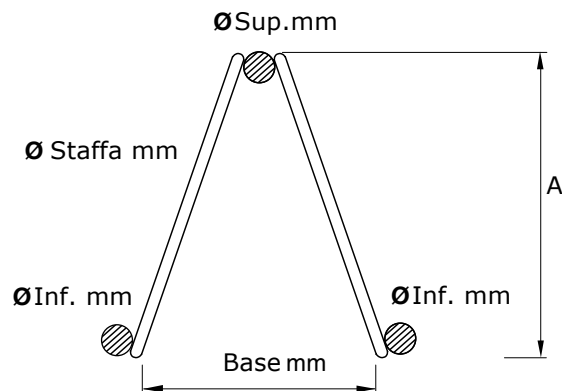


Tabella traliccio speciale a misura

A mm	Ø Inf. mm	Ø Sup. mm	Ø Staffa mm	Base mm (interno staffa)
50 ÷ 370	4 ÷ 16	6 ÷ 16	3 ÷ 10	70 ÷ 100

